

Латунный анкер MSA 12

АРТИКУЛ SORMAT **72212**

Качественный латунный анкер с внутренней резьбой

- Латунный анкер с внутренней резьбой для предустановки.
- Перекрестная накатка не дает анкеру проворачиваться во время монтажа.
- Внутренняя резьба для метрических болтов и шпилек.
- Латунные анкеры можно использовать внутри помещений и на улице.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1356192 / LVI 3252197
Материал	Латунь
Упаковка	упак.: 50 / опт.кор.: 500 / паллет: 28000
Вес	33.8 kg / 1000

ПРИМЕНЕНИЕ

- Воздуховоды
- Кабельные каналы
- Карнизы для портьер
- Подконструкции
- Перила
- Защитные настенные панели
- Защитные крышки
- Подвесные потолки

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Пустотелая плита
- Природный камень
- Сжатая зона бетона

Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер

Длина

M12


диаметр сверла (d_0) $\varnothing$

16

40

расчетная глубина анкеровки (H_{nom})

40

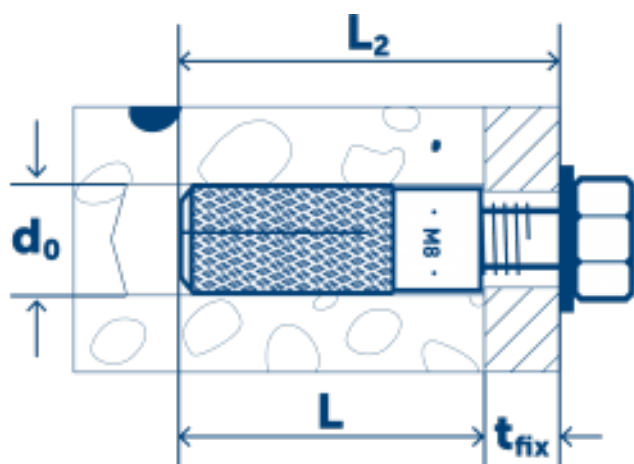

Рабочие характеристики

Материал основания	Тип нагрузки	Глубина анкеровки (h_{nom})	Направление нагрузки	Значение нагрузки
Сжатая зона бетона C20/25	N_{Rec}	40 mm		3.2 kN
Сжатая зона бетона C20/25	V_{Rec}	40 mm		3.2 kN

Монтаж

