


СВЕТИЛЬНИКИ LGD-Wall-Orb

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для ландшафтного освещения придомовых территорий, декоративной подсветки фасадов.

ОСОБЕННОСТИ

- Уличный настенный светильник с четырехсторонним направлением света.
- При использовании нескольких светильников четко очерченные лучи света позволяют создавать интересные световые рисунки на стене.
- Влагозащищенный ударопрочный корпус (IP54) рассчитан на длительное использование на открытом воздухе под навесом.
- Представлен в трех вариантах цвета корпуса: черном, белом, терракотовом.

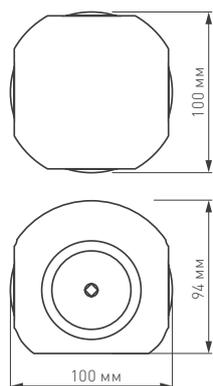

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	021818, 021819, 024387
Напряжение питания сети	АС 100-240 В, 50/60 Гц
Мощность	8 Вт
Световой поток	421 лм
Цвет свечения	теплый белый, 3000 К
Угол освещения	четыре луча, 92°
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Потребляемый от сети ток	0.1 А
Коэффициент мощности	PF ≥ 0.45
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP54
Размеры	100×100×94 мм
Рабочая температура окружающей среды	-40 ... +40 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	12 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

Модель	Цвет корпуса
LGD-Wall-Orb-4B-8W	черный
LGD-Wall-Orb-4WH-8W	белый
LGD-Wall-Orb-4R-8W	коричневый

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Выкрутите 2 винта 1 и отделите основание 2 от светильника 3.
- Разметьте и просверлите отверстия в стене, вставьте в отверстия пластиковые дюбели 4.
- Пропустите обесточенный кабель электропитания 5 от сети АС 230 В через отверстие в основании 2.
- Закрепите на стене основание 2 шурупами 6, вкрутив их в пластиковые дюбели 4.
- Подключите сетевой кабель 5 к клеммной колодке 7. Соблюдайте порядок подключения проводов.
- Закрепите светильник 3 на основании 2 винтами 1. Перед закручиванием винтов, во избежание замыкания проводов, проверьте укладку сетевого кабеля.
- Включите светильник и проверьте работоспособность.

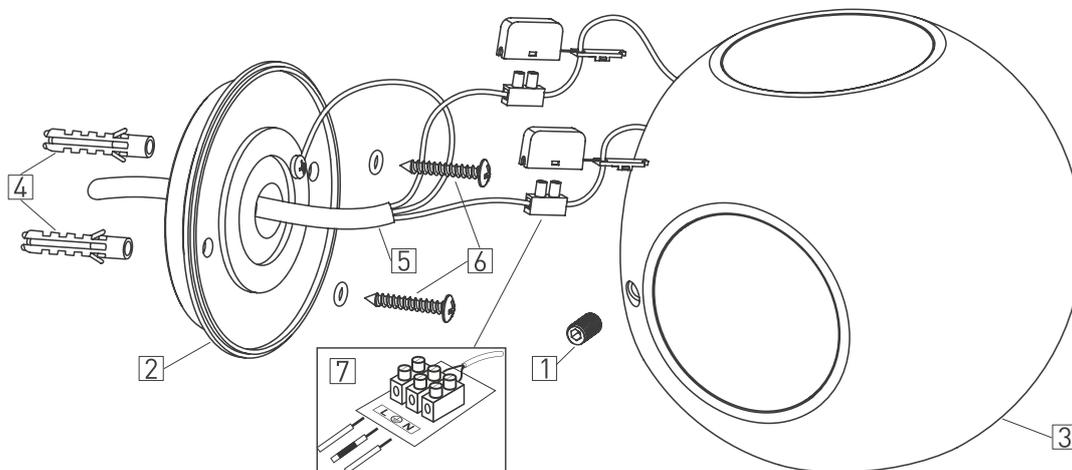


Рис. 1. Установка и подключение светильника.