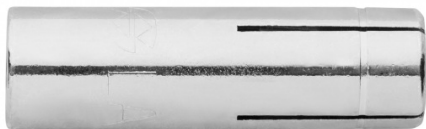


Забивной анкер LA 20 оцинк.

АРТИКУЛ SORMAT **70020**

Забивной анкер с одобрением ETA идеален для подвесных систем

- Забивной анкер для предустановки с использованием установочного инструмента.
- Внутренняя резьба для болтов с метрической резьбой и резьбовых шпилек.
- Длина болта равна 1-1,5 x номинального размера анкера + толщина прикрепляемого материала.
- Небольшая глубина сверления упрощает монтаж в потолок.
- Можно использовать для спринклерных систем пожаротушения.
- Оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесные системы
- Трубопроводы
- Воздуховоды
- Спринклерные системы
- Кабельные каналы
- Оборудование

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1355920 /
Материал	Сталь, оцинкованная
Упаковка	упак.: 20 / опт.кор.: 100 / паллет: 5600
Вес	197.2 kg / 1000

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ


- Природный камень
- Сжатая зона бетона

- Кронштейны
- Потолочные опоры

Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер
Длина
Резьба

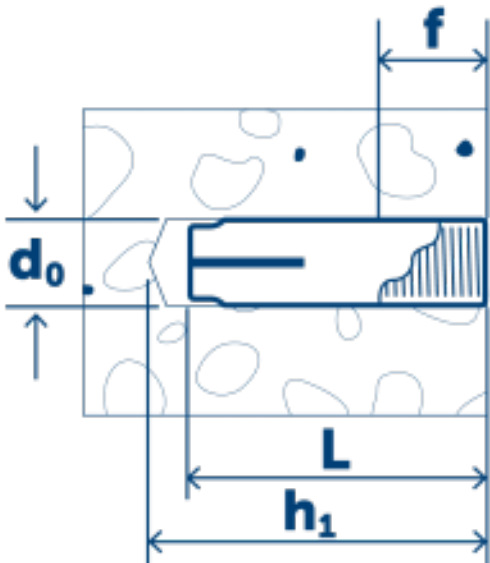

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

M20	Отверстие в прикрепляемом материале	≤
80	(D _f)	22
33	диаметр сверла (d ₀) ∅	25
	мин.глубина отверстия	84
	глубина отверстия (h ₁)	84
	расчетная глубина анкеровки (H _{nom})	80
	Эффективная глубина анкеровки (H _{ef})	80
	Момент затяжки (T _{inst})	max 100

Рабочие характеристики

Материал основания	Тип нагрузки	Направление нагрузки	Значение нагрузки
Сжатая зона бетона C20/25	N_{Rec}		11.9 kN
Сжатая зона бетона C20/25	V_{Rec}		17.2 kN

Монтаж

