

Производитель: SK Tuote Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND

# VILPE® ARMOR 2К ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ



Сертификаты соответствия пожарной безопасности ISO 9001:2008

| Артикул | Цвет                                              |
|---------|---------------------------------------------------|
| 746012  | <b>черный</b> - аналог RR 33, RAL 9017 (dE 1,17)  |
| 746014  | коричневый - аналог RR 32, RAL 8017 (dE 2,33)     |
| 746016  | <b>зеленый</b> - аналог RR 11, RAL 6020 (dE 1,91) |
| 746017  | <b>серый</b> - аналог RR 23, RAL 7015 (dE 2,11)   |
| 746018  | красный - аналог RR 29, RAL 3009 (dE 4,92)        |
| 746019  | кирпичный - аналог RR 750, RAL 8004 (dE 2,08)     |
| 74601A  | баклажан - аналог RR 779, RAL 4007 (dE 5,05)      |
| 74601B  | шоколадный - аналог RR 887, RAL 8017 (dE 0,56)    |
| 74601W  | бордо - аналог RR 798, RAL 3005 (dE 3,12)         |


#### Назначение и область применения


VILPE $^{\$}$  ARMOR 2K проходной элемент предназначен для монтажа на металлочерепице типа Armorium труб и вентиляторов диаметром 110 - 160 мм и антенного ворота.

**Комплект:** VILPE $^{\text{®}}$  ARMOR 2К проходной элемент, VILPE $^{\text{®}}$  2К -уплотнитель гидрозатвора, 2 шаблона, герметик на безуксусной основе и 2 набора крепежа.

#### Технические характеристики

VILPE® ARMOR 2К проходной элемент







- ширина
- длина

145 mm 350 mm

## $VILPE^{@}$ 2K-уплотнитель гидрозатвора

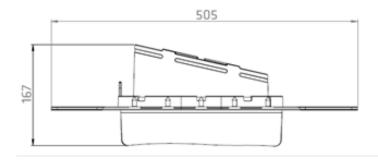



Bec VILPE® ARMOR 2K нетто/брутто

1,33/1,67 кг

#### Сырье:

Характеристики материала:

полипропилен\*

- по горючести
- по воспламеняемости

- группа Г2 (умеренногорючие)\*,
- группа В2 (умеренновоспламеняемые)\*

• по скорости распространения группа РП2 (слабопламени по поверхности распространяющие)\*

• устойчив к воздействию: метеоусловий

ультрафиолета

кислот и щелочей

• температура использования

постоянная: до +80°C временная: до +120°C

#### Указания по монтажу

Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.

При монтаже изделий на кровле необходимо соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

В районах со снежными зимами на кровле выше изделия установить снегозадержатель или другую защиту.

Изделия нельзя устанавливать в разуклонках и других местах с повышенным уровнем воды. Вблизи изделий не должна скапливаться вода.

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

#### Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия от грязи и мусора.

#### Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

<sup>\* -</sup> материал не поддерживает горение

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя.

#### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие VILPE ARMOR 2K проходного элемента требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделий. При нарушении данных правил или отклонении от них, SK Tuote Oy аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине заводаизготовителя.

#### Гарантийный срок:

- техническая гарантия 20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия 10 лет с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

#### Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».