


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Поставщик: *SK Tuote Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND*
произведено *Master Flash, Aztec Was. Corp.*, по заказу *SK Tuote Oy*.

VILPE® RETROFIT-1, -2 комплект

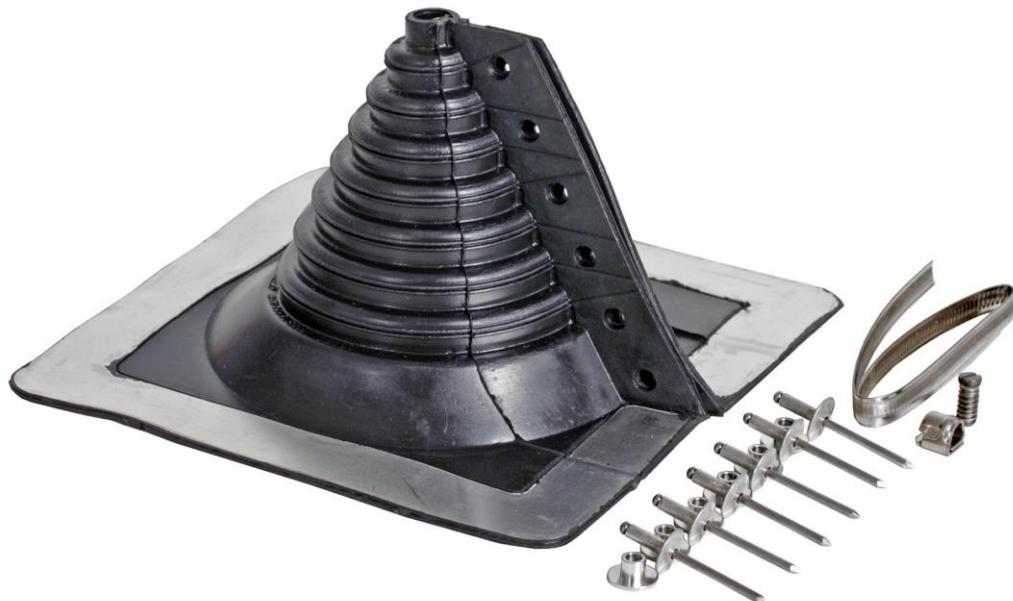

Сертификаты **соответствия**
пожарной безопасности
ISO 9001:2008

Артикул	Наименование
71742	VILPE® RETROFIT-1 уплотнитель комплект
71744	VILPE® RETROFIT-2 уплотнитель комплект
Цвет	черный

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение и область применения

VILPE® RETROFIT разъемные резиновые уплотнители используются для герметизации примыканий объектов, уплотнение которых невозможно неразъемными уплотнителями. Фланец уплотнителя квадратной формы с алюминиевым покрытием.

Комплект: VILPE® RETROFIT уплотнитель, металлический хомут STAINLESS, шурупы, герметик, монтажная инструкция.

Технические характеристики

Наименование	Условные диаметры, мм	Вес нетто/брутто, кг
VILPE® RETROFIT-1 уплотнитель комплект	10-100	0,405/0,52
VILPE® RETROFIT-2 уплотнитель комплект	100-230	1,584/1,844

Сырье:

уплотнитель ЭПДМ – резина
хомут нержав. сталь

Характеристики ЭПДМ- материала:

- по горючести группа Г2 (умеренногорючие)
- по воспламеняемости группа В2 (умеренно-воспламеняемые)
- по скорости распространения пламени по поверхности группа РП2 (слабо-распространяющие)
- устойчив к воздействию: метеоусловий ультрафиолета кислот и щелочей
- температура использования постоянная: до +90°C
временная: до +150°C

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Указания по монтажу

Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.

При монтаже изделий на кровле соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

В районах со снежными зимами на кровле выше изделия установить снегозадержатель или другую защиту.

Изделия нельзя устанавливать в разуклонках и других местах с повышенным уровнем воды. Вблизи изделий не должна скапливаться вода.

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия от грязи и мусора.

Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие комплекта VILPE® RETROFIT -1, -2 уплотнителя резинового требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделий. При нарушении данных правил или отклонении от них, SK Tuote Oy аннулирует гарантию на изделие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок:

- техническая гарантия - 20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия - 10 лет с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».