

Клиновой анкер S-KA 10/80

АРТИКУЛ SORMAT **01139**

Клиновые анкеры высшего качества для крепления в растянутой и сжатой зонах бетона

- Анкер с контролируемым моментом затяжки для предустановки, сквозного и дистанционного монтажа.
- При затягивании распорная гильза расширяется, создавая фрикционный зажим со стенками отверстия.
- Размер анкера и max. толщина крепления маркированы на анкере.
- Использование установочного инструмента делает монтаж S-KA более быстрым и безопасным.
- Оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Стальные конструкции
- Опорные плиты колонн
- Сидения
- Ограждения
- Кабельные каналы
- Поручни
- Лестницы

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1356311 / LVI 3253032
Материал	Сталь, оцинкованная
Упаковка	упак.: 25 / опт.кор.: 125 / паллет: 7000
Вес	93.5 kg / 1000

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ОДОБРЕНО ДЛЯ

- Растянутая зона бетона
- Сжатая зона бетона

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Природный камень

ОДОБРЕНИЯ / СЕРТИФИКАТЫ



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078



Сейсмическая стойкость (ETA-08/0173)



ТС 4635-15




Огнестойкость (ETA-08/0173)

Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер	M10
Длина	162
Резьба	115
Размер гайки под ключ	17
макс.толщина прикрепляемого материала (T_{fix})	80

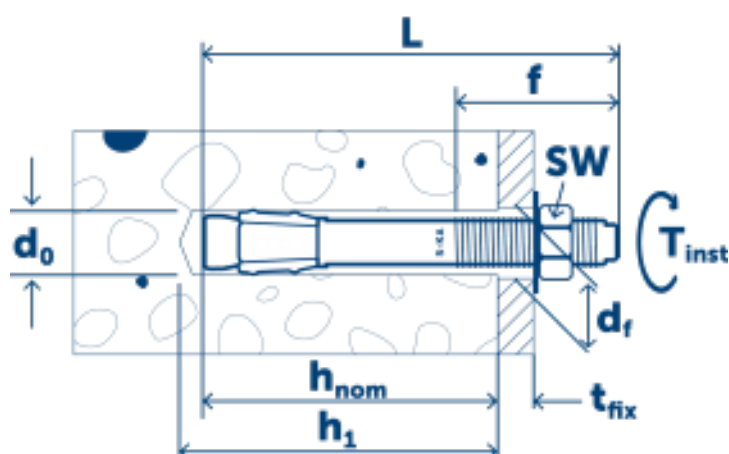

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Отверстие в прикрепляемом материале (D_f)	12
диаметр сверла (d_0) $\varnothing$	10
мин.глубина отверстия	75
глубина отверстия (h_1)	75
расчетная глубина анкерования (H_{nom})	68
Эффективная глубина анкерования (H_{ef})	60
Момент затяжки (T_{inst})	35

Рабочие характеристики

Материал основания	Тип нагрузки	Глубина анкеровки (h _{nom})	Направление нагрузки	Значение нагрузки
все				
Сжатая зона бетона C20/25	N _{Rec}	68 mm		6.3 kN
Сжатая зона бетона C20/25	V _{Rec}	68 mm		10.3 kN
Растянутая зона бетона C20/25	N _{Rec}	68 mm		3.6 kN
Растянутая зона бетона C20/25	V _{Rec}	68 mm		10.3 kN

Монтаж

