

Латунный анкер MSA 12

АРТИКУЛ SORMAT 72212

Качественный латунный анкер с внутренней резьбой

- Латунный анкер с внутренней резьбой для предустановки.
- Перекрестная накатка не дает анкеру проворачиваться во время монтажа.
- Внутренняя резьба для метрических болтов и шпилек.
- Латунные анкеры можно использовать внутри помещений и на улице.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Воздуховоды
- Кабельные каналы
- Карнизы для портьер
- Подконструкции
- Перила
- Защитные настенные панели
- Защитные крышки
- Подвесные потолки

Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

| | |
|-----------------|---|
| Другие артикулы | SNRO 1356192 / LVI 3252197 |
| Материал | Латунь |
| Упаковка | упак.: 50 / опт.кор.: 500 / паллет: 28000 |
| Вес | 33.8 kg / 1000 |

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ


- Пустотелая плита
- Природный камень
- Сжатая зона бетона

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер
Длина

M12 диаметр сверла (d_0) \varnothing
40 расчетная глубина анкеровки (H_{nom})

16
40

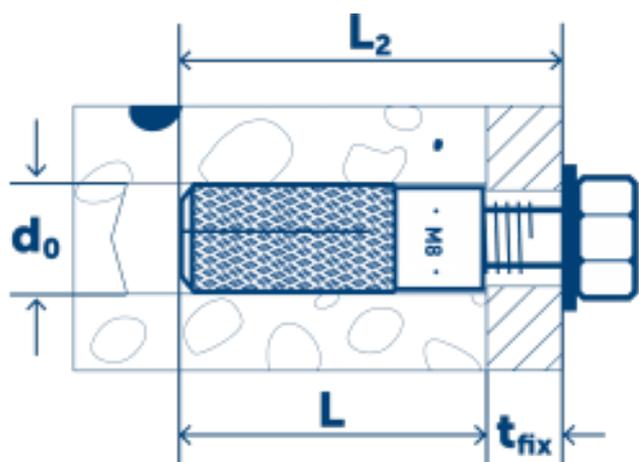

Рабочие характеристики

| Материал основания | Тип нагрузки | Глубина анкеровки (h_{nom}) | Направление нагрузки | Значение нагрузки |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|---|-------------------|
| Сжатая зона бетона C20/25 | N_{Rec} | 40 mm |  | 3.2 kN |
| Сжатая зона бетона C20/25 | V_{Rec} | 40 mm |  | 3.2 kN |

Монтаж

