

Дюбель-гвоздь LIT 5/35 белый

АРТИКУЛ SORMAT 75644



Для быстрого монтажа плинтусов и нащельных реек к бетону и кирпичу

- Готовый к монтажу нейлоновый дюбель для сквозной установки забиванием.
- Головка шурупа-гвоздя снабжена шлицем позидрайв для демонтажа и регулирования крепления.
- Шляпка гвоздя-шурупа закрывает верхнюю часть дюбеля.
- Доступны дюбеля белого и коричневого цвета. Поставляется с предварительно смонтированными гвоздями различного цвета.
- Оцинкованные для сухих помещений и временных креплений на улице.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы SNRO 1308852 /

Материал Полиамид / Сталь,

оцинкованная

Упаковка упак.: 200 /

опт.кор.: 2000 /

паллет: 56000

Bec 3.0 kg / 1000

ПРИМЕНЕНИЕ

- Плинтусы
- Нащельные рейки

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Природный камень
- Сжатая зона бетона
- Пустотелый глиняный кирпич
- Полнотелый глиняный кирпич


Технические данные

- 6, 2017 3:28 05:28:28 1/3

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ


ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Длина 35 макс.толщина прикрепляемого материала ($T_{\rm fix}\,5$)

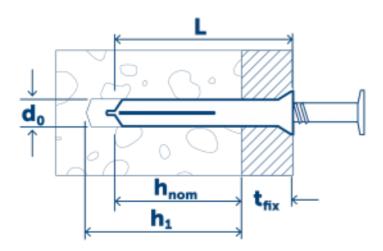

диаметр сверла (d₀) ∅	5
мин.глубина отверстия	35
глубина отверстия (h_1)	35
Общая глубина сверления	40
расчетная глубина анкеровки (Н _{пот})	30

Монтаж

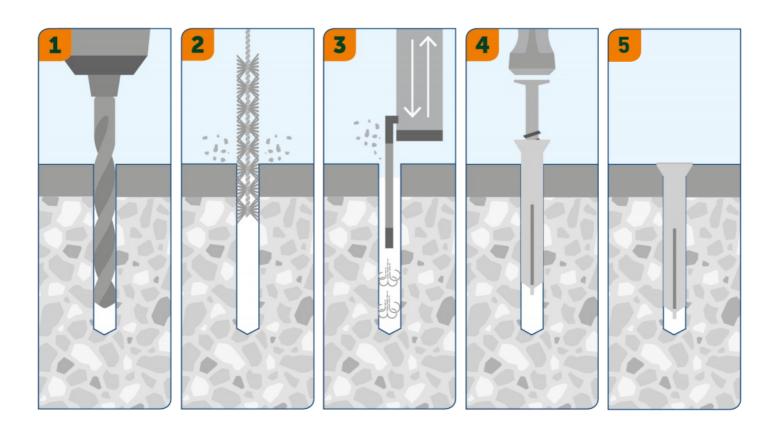

- 6, 2017 3:28 05:28:28 2/3