

Дюбель-гвоздь 5/35 коричневый

АРТИКУЛ SORMAT 75641



Для быстрого монтажа плинтусов и нащельных реек к бетону и кирпичу

- Готовый к монтажу нейлоновый дюбель для сквозной установки забиванием.
- Головка шурупа-гвоздя снабжена шлицем позидрайв для демонтажа и регулирования крепления.
- Шляпка гвоздя-шурупа закрывает верхнюю часть дюбеля.
- Доступны дюбеля белого и коричневого цвета. Поставляется с предварительно смонтированными гвоздями различного цвета.
- Оцинкованные для сухих помещений и временных креплений на улице.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы SNRO 1308851 /

Материал Полиамид / Сталь,

оцинкованная

Упаковка упак.: 200 /

опт.кор.: 2000 / паллет: 56000

Bec 3.0 kg / 1000

ПРИМЕНЕНИЕ

- Плинтусы
- Нащельные рейки

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Природный камень
- Сжатая зона бетона
- Пустотелый глиняный кирпич
- Полнотелый глиняный кирпич


Технические данные

- 12, 2017 4:07 05:07:47 1/3

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Длина 35 макс.толщина прикрепляемого материала ($T_{\rm fix}\,5$)

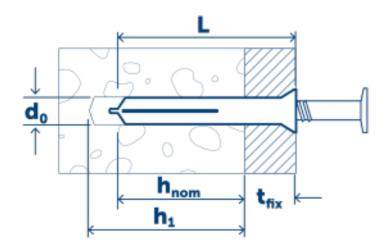

| диаметр сверла (d₀) ∅ | 5 |
|---|----|
| мин.глубина отверстия | 35 |
| глубина отверстия (h_1) | 35 |
| Общая глубина сверления | 40 |
| расчетная глубина анкеровки (Н _{пот}) | 30 |

Монтаж

