

Дюбель-гвоздь LYT 5/30 LK SP оцинк.

АРТИКУЛ SORMAT 75678

Времясберегающий, простой и быстрый крепеж для легких нагрузок

- Предварительно смонтированный с шурупом-гвоздем, готовый к монтажу нейлоновый дюбель для сквозного монтажа забиванием.
- Головка шурупа-гвоздя снабжена шлицем позидрайв для демонтажа и регулировки крепления.
- Фланец дюбеля работает как пластиковая шайба, предотвращая контактную коррозию.
- Условия использования связаны с материалом шурупа: оцинкованные - для сухих помещений и временных креплений на улице.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подконструкции
- Шкафчики
- Плинтусы
- Обшивка досками
- Кабельные каналы
- Зажимы для кабеля
- Опоры трубопроводов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	/
Материал	Полиамид / Сталь, оцинкованная
Упаковка	упак.: 200 / опт.кор.: 2000 / паллет: 56000
Вес	2.3 kg / 1000

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ОДОБРЕНО ДЛЯ

- Сжатая зона бетона
- Полнотелый глиняный кирпич

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Природный камень
- Пустотелый глиняный кирпич



ETA-11/0487 + DoPs



0809-CPD-0793


Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер	5
Длина	30
макс.толщина прикрепляемого материала (T_{fix})	0-5

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Отверстие в прикрепляемом материале (D_f)	5,5
диаметр сверла (d_0) $\varnothing$	5
мин.глубина отверстия	40
глубина отверстия (h_1)	40
расчетная глубина анкеровки (H_{nom})	30
Эффективная глубина анкеровки (H_{ef})	30

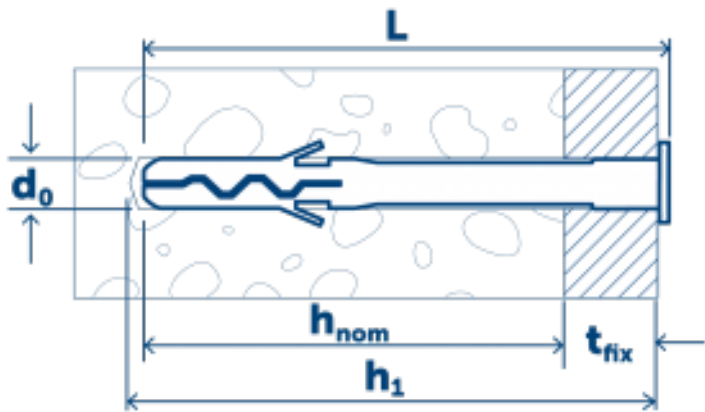

Рабочие характеристики

Материал основания	Тип нагрузки	Глубина анкеровки (h _{nom})	Направление нагрузки	Значение нагрузки
все				
Сжатая зона бетона C20/25	N _{Rec}	30 mm		0.1 kN
Сжатая зона бетона C20/25	V _{Rec}	30 mm		0.1 kN
Полнотелый кирпич f _b ≥ 20,5 N/mm ²	N _{Rec}	30 mm		0.1 kN
Полнотелый кирпич f _b ≥ 20,5 N/mm ²	V _{Rec}	30 mm		0.1 kN

Монтаж

