

Универ.фасад.анкер S-UP 8X80 T30 шестигр.оцинк.

АРТИКУЛ SORMAT 76721



Времясберегающий, простой и быстрый крепеж для легких нагрузок

- 8 mm нейлоновые дюбели для сквозного монтажа.
- Дает преимущества предварительно установленного шурупа: возможность регулировки и демонтажа, для всех видов легких средне-тяжелых креплений.
- Так как фасадный дюбель тоньше - нагрузки меньше.
- оцинкованные - для сухих помещений и временных креплений на улице.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Облицовка
- Шкафчики
- Внутренняя отделка
- Подконструкции
- Обшивка тонкими досками
- Опорные плиты

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1310022 /
Материал	Полиамид / Сталь, оцинкованная
Упаковка	упак.: 50 / опт.кор.: 500 / паллет: 14000
Вес	18.5 kg / 1000

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Полнотелый поризованный бетонный блок
- Легкий керамзит
- Природный камень
- Сжатая зона бетона
- Пустотелый глиняный кирпич
- Пустотелый силикатный кирпич
- Полнотелый глиняный кирпич
- Полнотелый силикатный кирпич


Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер	8
Длина	80
Шлиц	T30
макс.толщина прикрепляемого материала	30/10
(T _{fix})	

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

диаметр сверла (d ₀)	ø	8
мин.глубина отверстия		60/80
глубина отверстия (h ₁)		60/80
расчетная глубина анкеровки (H _{nom})		50/70

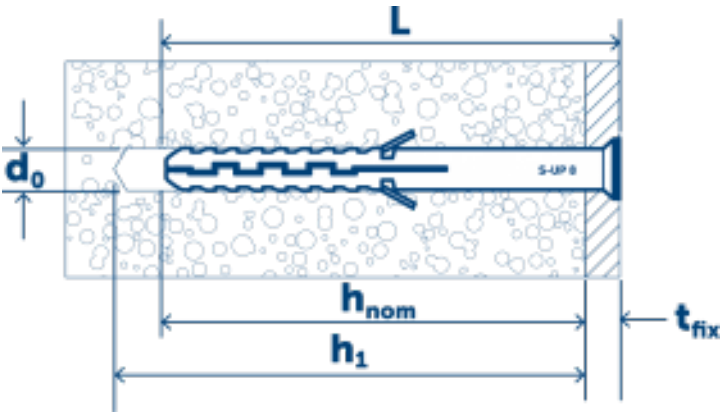

Рабочие характеристики

Материал основания все	Тип нагрузки	Глубина анкеровки (h _{nom})	Направление нагрузки	Значение нагрузки
Сжатая зона бетона C20/25	N _{Rec}	50 mm		1.50 kN
Сжатая зона бетона C20/25	N _{Rec}	70 mm		1.80 kN
Полнотелый кирпич fb ≥ 30 N/mm2	N _{Rec}	70 mm		1.00 kN
Пустотелый кирпич fb ≥ 30 N/mm2	N _{Rec}	70 mm		0.50 kN
Полнотелый силикатный кирпич fb ≥ 20 N/mm2	N _{Rec}	70 mm		1.90 kN
Полнотелый легкий керамзит fb ≥ 3 MN/m2	N _{Rec}	50 mm		0.25 kN
Полнотелый легкий керамзит fb ≥ 3 MN/m2	N _{Rec}	70 mm		0.40 kN
Hollow light expanded clay aggregate fb ≥ 2,7 MN/m2	N _{Rec}	70 mm		0.40 kN
Легкий керамзит с изоляцией fb ≥ 4 MN/m2	N _{Rec}	70 mm		0.40 kN
Пустотелый силикатный кирпич fb ≥ 20 N/mm2	N _{Rec}	70 mm		0.80 kN
Газобетон AAC 1,5	N _{Rec}	70 mm		0.10 kN
Газобетон AAC 2,5	N _{Rec}	70 mm		0.20 kN
Газобетон AAC 4,0	N _{Rec}	70 mm		0.45 kN

Монтаж

