



SmartBright LED Floodlight

BVP174 LED95/CW 100W WB GREY CE

LED module 6600 lm

Универсальный прожектор SmartBright LED Floodlight, разработанный для существенной экономии электроэнергии, — это идеальное решение для разнообразного прожекторного освещения. Изделие соответствует применимым стандартам в сфере эффективности и безопасности, обеспечивая надежную долговременную эффективность.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED66 [LED module 6600 lm]
Цвет источника света	Холодный белый 757
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
Распределение света светильника	30° x 80°
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Cord 0.6 m without plug
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Постоянная светотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	26

LED engine type	LED
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50 или 60 Hz
Пусковой ток	9,7 A
Время пуска	0,065 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Монтажное устройство	MBA [Mounting bracket adjustable]
Форма оптической крышки / линзы	Flat

SmartBright LED Floodlight

Покрывтие оптической крышки / линзы	Матовое
Общая длина	356 mm
Общая ширина	190 mm
Общая высота	53 mm
Effective projected area	0,056 m²

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 J reinforced]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светототдача	9500 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	95 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	5700 K
Нач. индекс цветопередачи	>70
Начальная цветность	SDCM<7
Начальная входная мощность	100 W

Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
---	--------

Условия эксплуатации


Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
---	----------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871016332101199
Название продукта для заказа	BVP174 LED95/CW 100W WB GREY CE
EAN/UPC — продукт	8710163321011
Код заказа	911401689704
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	911401689704
Вес нетто (шт.)	2,300 kg



Чертеж размеров

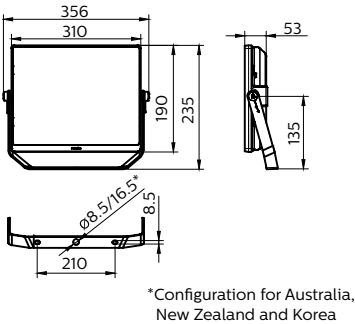

BVP173/174/175/176 Smartbright

