


### Анкерный зажим SO158.1

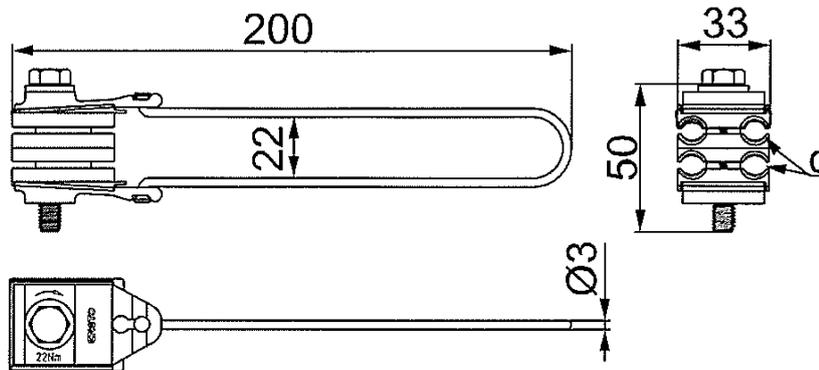

Тип	EAN	Для сечения, мм <sup>2</sup>	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SO158.1	6418677411618	4x(16-35)	7,0-10,2	50	0,103

**Тест** 4 кВ \ 50 Гц \ 1 мин

**МРН**  
 4x16 мм<sup>2</sup> – 5,5 кН  
 4x25 мм<sup>2</sup> – 8,75 кН  
 4x35 мм<sup>2</sup> – 11,2 кН

**Применение** Для анкерного закрепления 4-х жильного СИПа на опоре или стене посредством стандартного крюка.

**Конструкция**  
 Зажим - антикоррозионный алюминиевый сплав.  
 Болт – сталь горячей оцинковки.  
 Пластмассовые элементы – атмосферостойкий пластик.  
 Дужка – нержавеющая сталь

**Необходимый инструмент** Шарнирный ключ ST20

**Стандарт** SFS 2663